
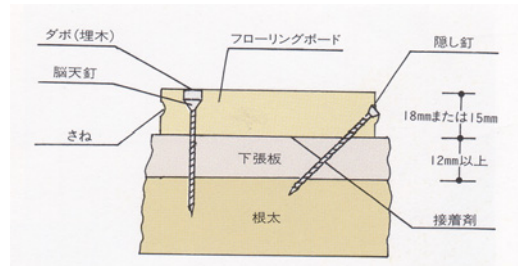


## 床材の種類

### 【フローリングボード（単層フローリング）】


通常、一枚の板を基材としたムクの床材をさしますが、基材の表面に厚さ 1.2mm 未満の薄い単板を張り合わせたものも単層フローリングとして扱います。

フローリングボードには「根太張用」と「直張用」があり、「直張用」には接着工法のための厚さ 2~3mm の防湿シートが張られています。「直張用」を根太張施工に使わないよう注意が必要です。

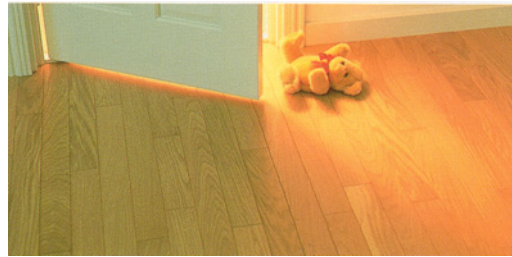

### 【集成床材（単層フローリング）】

集成材を使ったフローリングボードもあります。



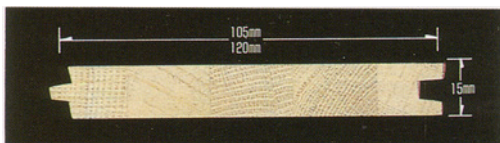


### 【フローリングブロック（単層フローリング）】

ムクの板を 2 枚以上並べて接合し、側面加工などを施した正方形のブロックで、素地床の上に直接張り込みます。

室内を市松模様で美しく演出します。

フローリングブロックにも施工方法の違いにより 2 種類あり、厚さ 4~5cm のモルタルの中に金足を埋め込んで施工する「湿式工法用」と、コンクリートスラブに接着剤を用いて張り込む「乾式工法用」の製品に分けられます。




## 【モザイクパーケット（単層フローリング）】



長辺が 22.5cm 以下のひき板  
または単板の小片を 2 個以上並  
べて紙・針金などで組み合わせ  
たもので、素地床の上に直接張  
り込みます。

右の写真のように小片を同じ  
方向に並べたものをプレパーク  
といいます。

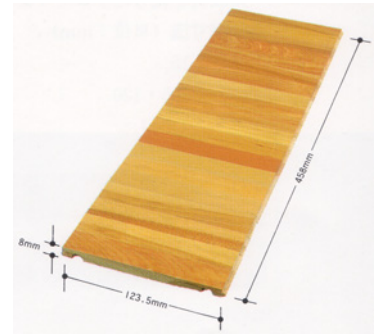

## 【複合フローリング】

単層フローリング以外のフローリングをいいます。  
表面が同じでも、基材が合板か集成材かであるかなど  
によって、1種、2種、3種に分けられています。


これらについては、樹種、色、組み合わせなど種類  
が豊富にありますので、メーカーにお問い合わせくだ  
さい。

きっとあなたのお気に入りの  
デザイン・機能のもの  
が見つかることでしょう。



## 【遮音パネルなど】

道立林産試験場等と共同開発により、  
古タイヤのゴムと建築廃材をチップ状に  
して作ったマットをフローリングに張り  
合わせ、床の衝撃音を極力押さえるよ  
うにしたもので床暖仕様のももあります。

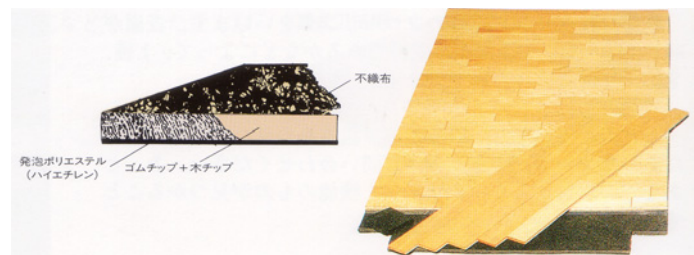

[\[内外装材取扱企業\]](#)

フローリングの種類（JAS）

種類	用途		摘要
	根太張用	直張用	
単層フローリング	フローリングボード		ぶな、なら、かば等の広葉樹、アピトン等の南洋材、針葉樹の一枚の板（縦接合したもの及び構成層が1の集成材を含む）を基材とした単層フローリング 表面に1.2mm未満の単板を化粧ばりしたものを含む（この部分は単層フローリングに共通）
	フローリングブロック		板を2枚以上並べて正方形又は長方形に接合したものを基材とした単層フローリング
	モザイクパーケット		板の小片（ピース：最長辺22.5cm以下）を2枚以上並べて紙等を使用して組み合わせたものを基材とした単層フローリング
複合フローリング	複合一種フローリング		合板のみを基材としたフローリング 表面に天然木のひのき板又は単板を化粧ばりした「天然木化粧」あるいは天然木以外の加工を施した「特殊加工化粧」のものがある（この部分は複合フローリングに共通）
	複合二種フローリング		集成材又は単板積層材のみを基材とした複合フローリング
	複合三種フローリング		上記複合一種、又は二種の基材を組み合わせ、又はそれ以外の木質材料又はこれらと組み合わせたものを基材とした複合フローリング

フローリングの一般的な寸法

(1) 単層フローリング（単位：mm）

区分	フローリングボード		フローリングブロック	モザイクパーケット	
	直張用	根太張用		ピース	モザイクパーケット
厚さ	10、12、14、15、18	14、15、18	10、12、15、18	6、8、9	
幅	64、75、78、90、94、100、110		240、300、303	18以上	ピースの幅の整数倍
長さ	240以上	500以上	240、300、303	ピースの幅の整数倍	

(2) 複合フローリング（単位：mm）

区分	直張用	根太張用
厚さ	10、12、15、18	12、15、18
幅	75、90、100、110、150、222、240、300、303	
長さ	240、300、303、900、1,800、3,000、3,600、3,800、4,000	